


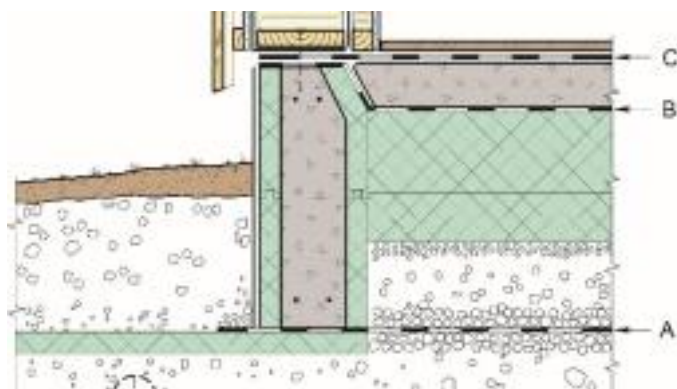

12 mm sponplater
48x48 mm utlekting
0.20 mm diffusjonssperre
Bindingsverk
12 mm asfaltplater
Vindsperre
30x48 mm lekter
19 mm bordkledning
Museband
Svillmembran
Friluft
Murpuss Beslag
Oppfylt terreng

Bjelkelag forankres ihht.
NBI: 520.241

Parkett
Parkettunderlag
22 mm sponplater
Bjelkelag
Vindsperre
48x48 mm lekter
Himlingsplater

12 mm veggplate
Påforing
Isolasjon
Betong
Isolasjon
Platon xtra

Remse av grunnmurspapp lekt
Grunnmurspapp

Parkett
Parkettunderlag
80-100 mm finplate
0.8-0.2 ,, beskyttelse og glidesjikt
Radonsperre
Isolasjon ihht. energiberegning
Isolasjon ihht. energiberegning

Fiberduk

Dersom det benyttes innvendig utføring av tre på vegger mot terreng, må bindingsverket være isolert fra betongveggen med minimum 50 mm mineralull. I vegger av betong bør man plassere mest mulig, og minst 1/3 (helst 100 mm eller mer), av varmeisolasjonen på utvendig side av den bærende konstruksjonen i hele veggghøyden.

Drenering legges ihht.
NBI: 514.221

XPS
>100

>100
1:3
>50



Yttervegg av betong mot terreng 1003 BYGGMANN®	REVIDERT:	DATE: 01.03.22	NBI: 523.127
		DATE:	NBI: 523.133
		DATE:	
	HENVISNINGER:		
	NBI: 523.111		
MALESTOKK 1:15		NBI: 514.221	
DAKARKAS		NBI: 511.101	
DATE: 12.02.14		NBI: 521.011	