


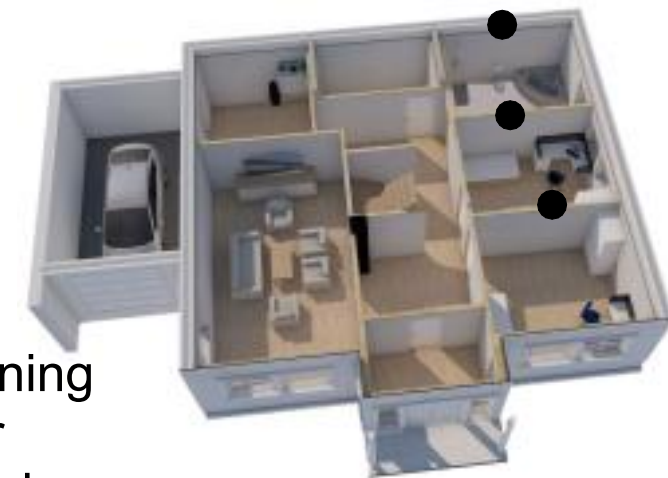

12 mm sponplater
48x48 mm utlekting
0.20 mm diffusjonssperre
Bindingsverk
12 mm asfaltplater
Vindsperre
30x48 mm lekter
19 mm bordkledning
Museband
Svillmembran

Bjelkelag forankres ihht.
NBI: 520.241

Bærevegg
12 mm veggplater

Event. stegforsterkning
eller kubbing under
bærevegg dimmensjoneres
etter leverandørs
veiledning

Parkett
Parkettunderlag
22 mm sponplater
Bjelkelag
Vindsperre
48x48 mm lekter
Sparklet 12 mm
Himlingsplater

Murpuss
Thermoblock

12 mm veggplate
Påforing
Isolasjon

Bærevegger:
XXx98 mm
XXx148 mm
XXx198 mm
Fullisoleres

Lettvegg
XXx68 mm
XXx98 mm
XXx148 mm
XXx198 mm
Fullisoler

Vegger med oppfylling
mer en halve høyden
skal ikke ha
diffusjonssperre
mellom innvendig
kledning og isolasjon

Derson det benyttes innvendig utforing av tre på vegger mot terreng
må bindingsverket være isolert fra betongveggen
med min. 50 mm mineralull
I vegger av betong må man plassere mest mulig og minst 1/3
(helst 100 mm eller mer) av varmeisolasjonen på utvendig side av den
bærende konstruksjonen i hele vegg høyden.



HENVISNINGER:		Etg. skiller l-bjelker m/vegg av mur	
NBI: 522.351		MALESTOKK 1:10	
NBI: 520.222		DAKARK AS	
NBI: 542.101		DATO: 12.02.14	
NBI: 523.242		REVIDERT:	
		DATO: 11.03.22	
		DATO:	
		DATO:	
3002A		BYGGMANN	