


Prinsipp detalje. Må vurderes i hvert enkelt tilfelle

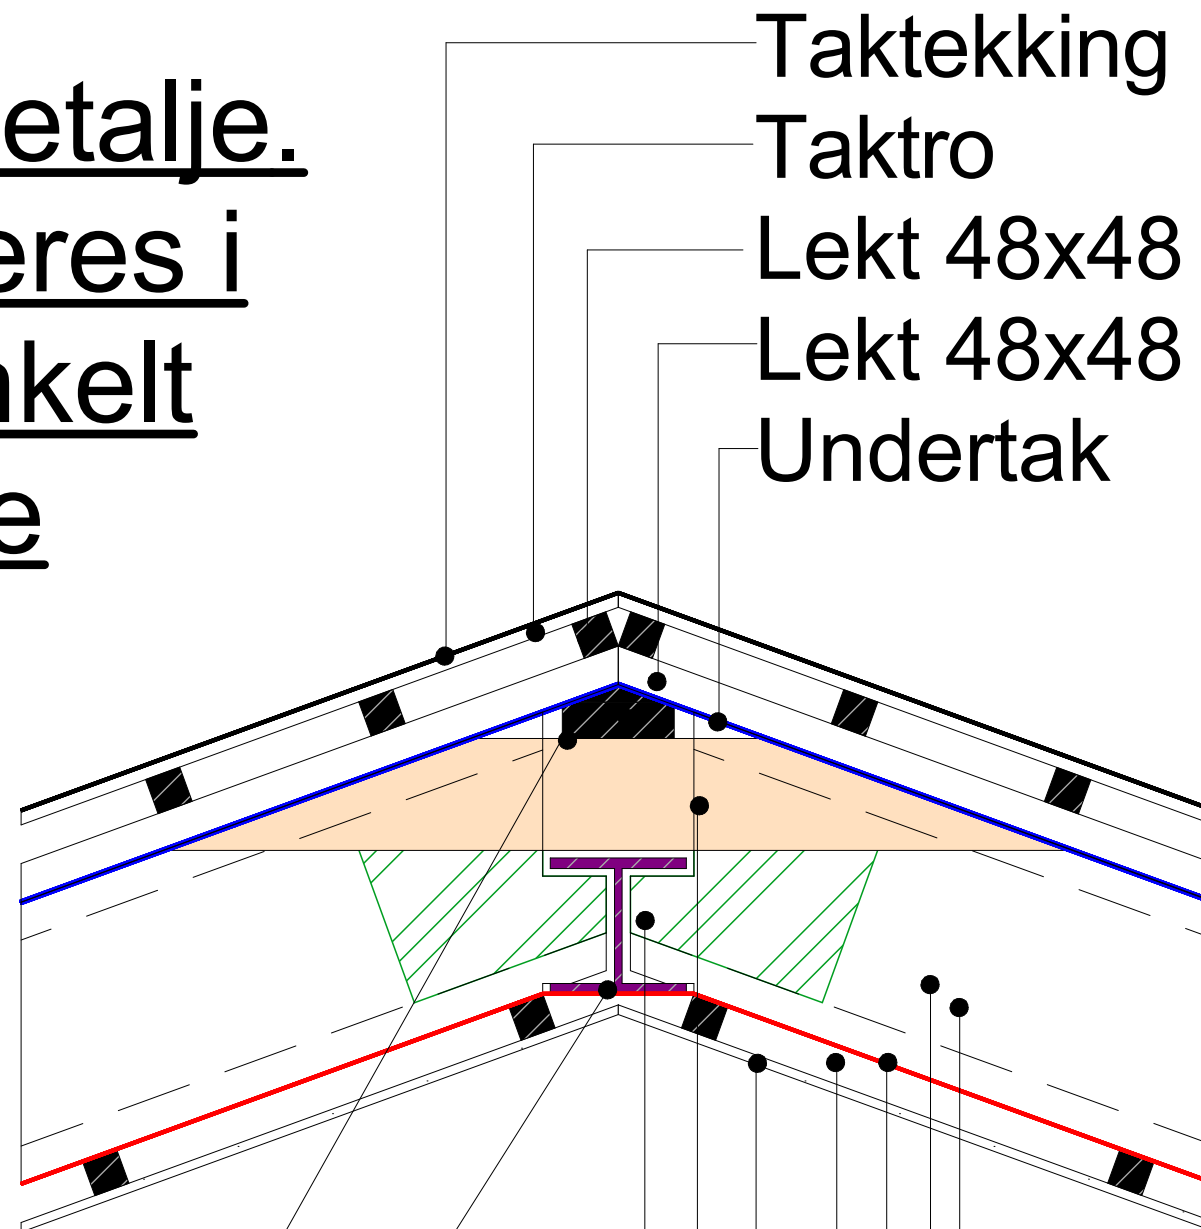

Skråskjert svill
 Innfelt ståldrager
 Lasker
 Stegforsterkninger

Taktekking
 Taktro
 Lekt 48x48 mm
 Lekt 48x48 mm
 Undertak

I-Bjelker
 Isolasjon iht.
 energiberegning
 Diffusjonssperre 0,2 mm
 Lekter 48x48
 Himmlingsplater 12 mm



Innfelt ståldrager i møne	HENVISNINGER:		
	NBI 525.819		
	NBI 525.101		
	NBI 525.566		
	NBI 520.241		
5700B	MALESTOKK 1:10		
	DAKARK AS		
	DATO:20.01.22		
	REVIDERT:		
	DATO:		
BYGGMANN	DATO:		
	DATO:		
	DATO:		