



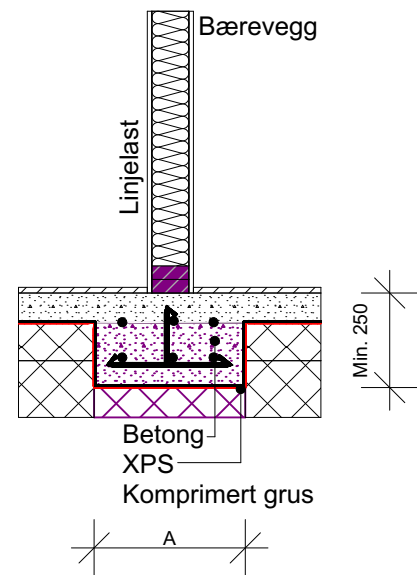

Kapasiteter uten underliggende isolasjon

TYPE I	Linjelast i Bruddgrense- tilstand	A mm	Tverrarmering			Lengde- armering	
			a (mm)	dim (mm)	c/c (mm)	dim (mm)	antall
I-300	0-70 kN/m	300				12	3+3
I-400	70-90 kN/m	400				12	3+3
I-500	90-120 kN/m	500	430	12	130	12	3+3


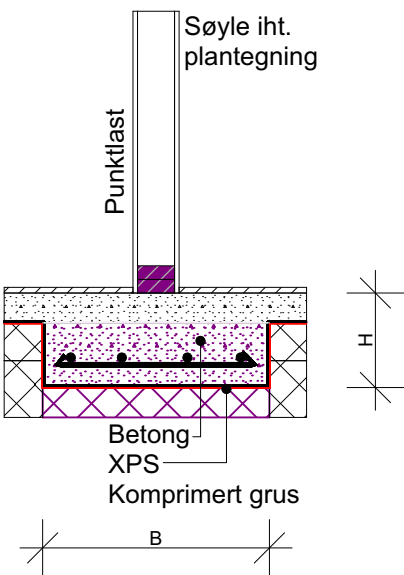


Kapasiteter uten underliggende isolasjon

TYPE SI	Punktlast i Bruddgrense- tilstand	B/L mm	Tverrarmering				Høyde
			a (mm)	dim (mm)	antall	c/c (mm)	
SI600	90 kN	600	530	10	4+4	150	300
SI800	160 kN	800	730	10	5+5	160	300

- Forutsetninger:
- Pålitelighetsklasse 1
 - Sentrisk last
 - Last i bruddgrensetilstand
 - Tillatt grunntrykk 250 kN/m²
 - Trykkfast isolasjon under fundament
 - Betongkvalitet B30
 - Eksponeringsklasse XC2
 - Armeringskvalitet B500C
 - Overdekning UK. fundament Cnom - 60 mm
 - Overdekning side Cnom - 35 mm
 - Frostfritt eller frostsikret fundament

- Forutsetninger:
- Pålitelighetsklasse 1
 - Sentrisk last
 - Last i bruddgrensetilstand
 - Tillatt grunntrykk 250 kN/m²
 - Trykkfast isolasjon under fundament
 - Betongkvalitet B30
 - Eksponeringsklasse XC2
 - Armeringskvalitet B500C
 - Overdekning UK. fundament Cnom - 60 mm
 - Overdekning side Cnom - 35 mm
 - Frostfritt eller frostsikret fundament

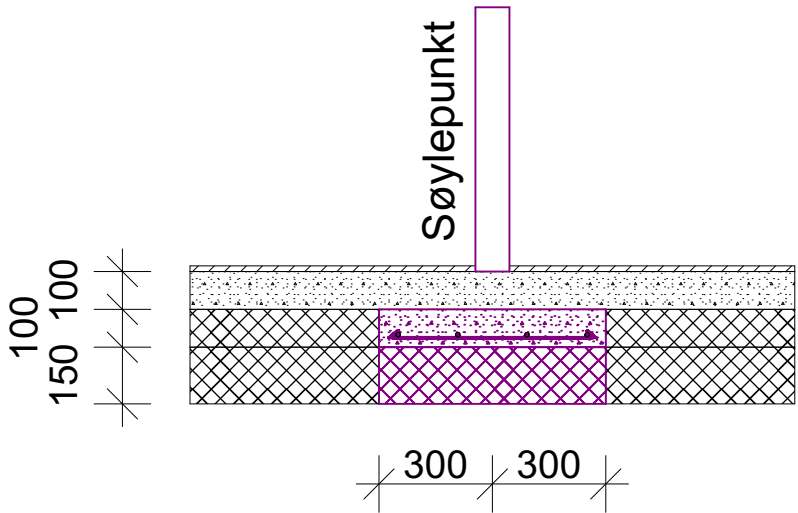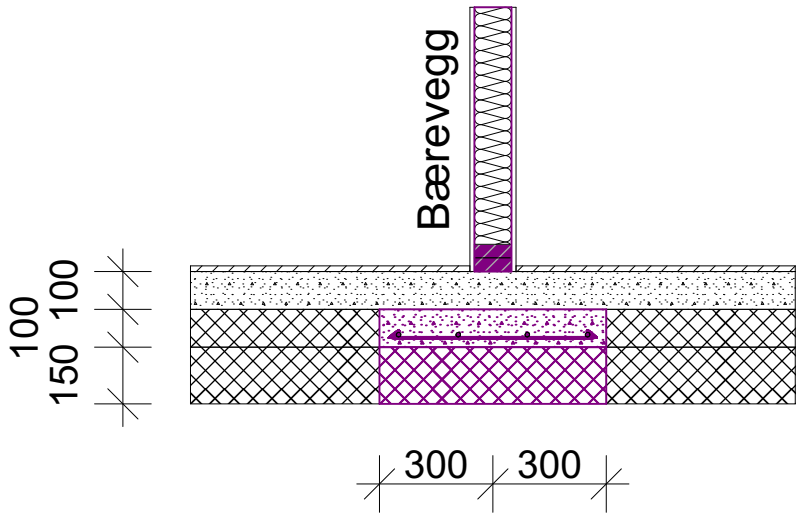

Fundament bærevegger og innvendig søyle

0202

BYGGMANN

HENVISNINGER:

NBI 521.011

NBI 511.101

NBI 514.221

NBI 511.204

MALESTOKK 1:20

DAKARK AS

DATO:28.08.25

REVIDERT:

DATO:

DATO:

DATO:

BYGGMANN

BYGGMANN